

CAD

C


A

B

D

E

F

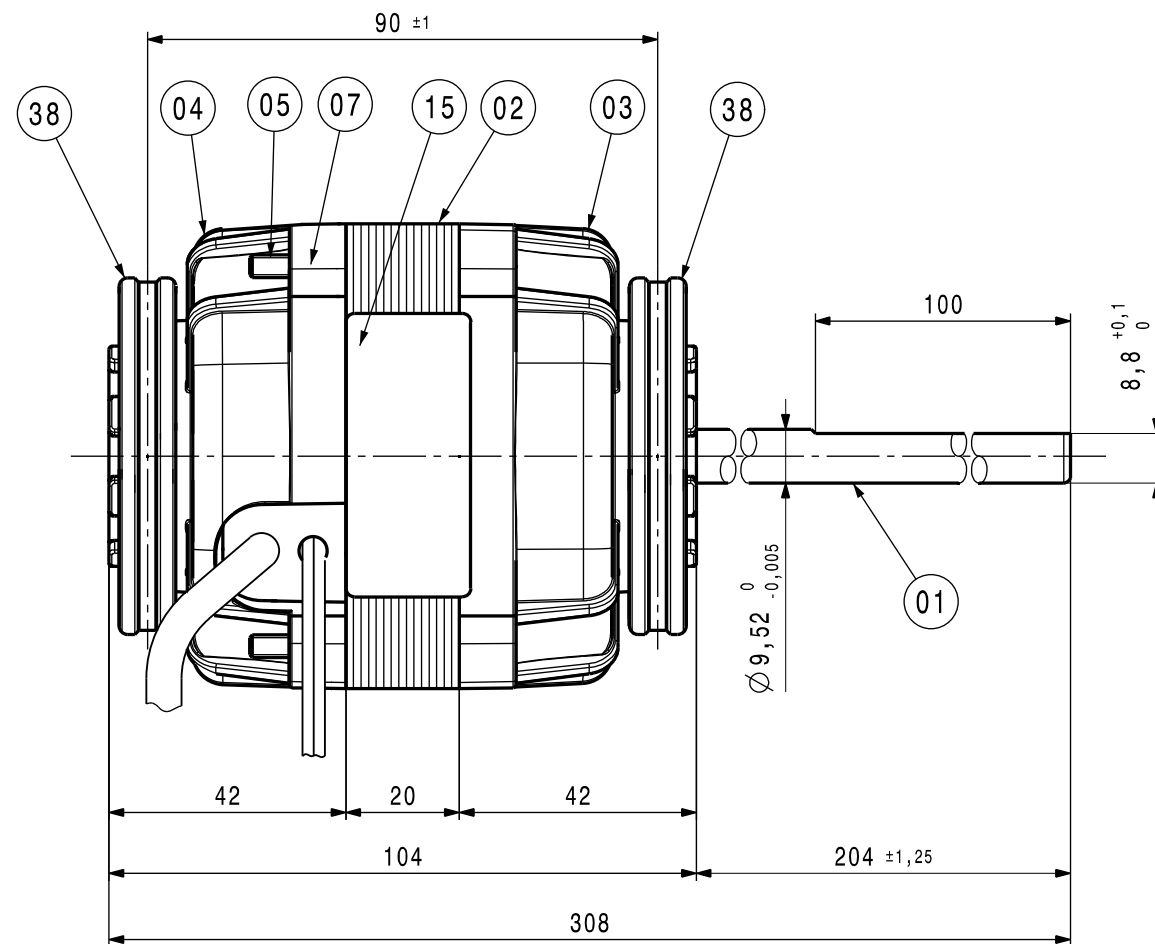


Caution :
In application to assemble with :
(In applicazione assemblare con :)
N°1 SUPPORT COD.1-045-1000
N°2 SPRING COD.1-050-086

CLASS "B" MOTOR - SLEEVE BEARING MANUFACTURED (Motore in Classe "B" - Esecuzione a Bronzine)	
AXIAL CLEARANCE (Gioco Assiale)	0,5 - 2,5 mm
COVER - CABLE SIDE (Coperchio Lato Cavi)	CLOSED (Chiuso)
COVER - OPPOSITE CABLE SIDE (Lato Opposto Cavi)	CLOSED (Chiuso)
ASSEMBLY SPECIFICATION (Normativa Note di Montaggio)	EL.UN.0002
MECHANICAL SPECIFICATION (Normativa di Controllo Meccanico)	EL.CM.0001
ELECTRICAL SPECIFICATION (Controllo Elettrico con Prescrizione N°)	M.2030/1

Rel	Date	Description	Executor signature	Checked

MODIFICATIONS

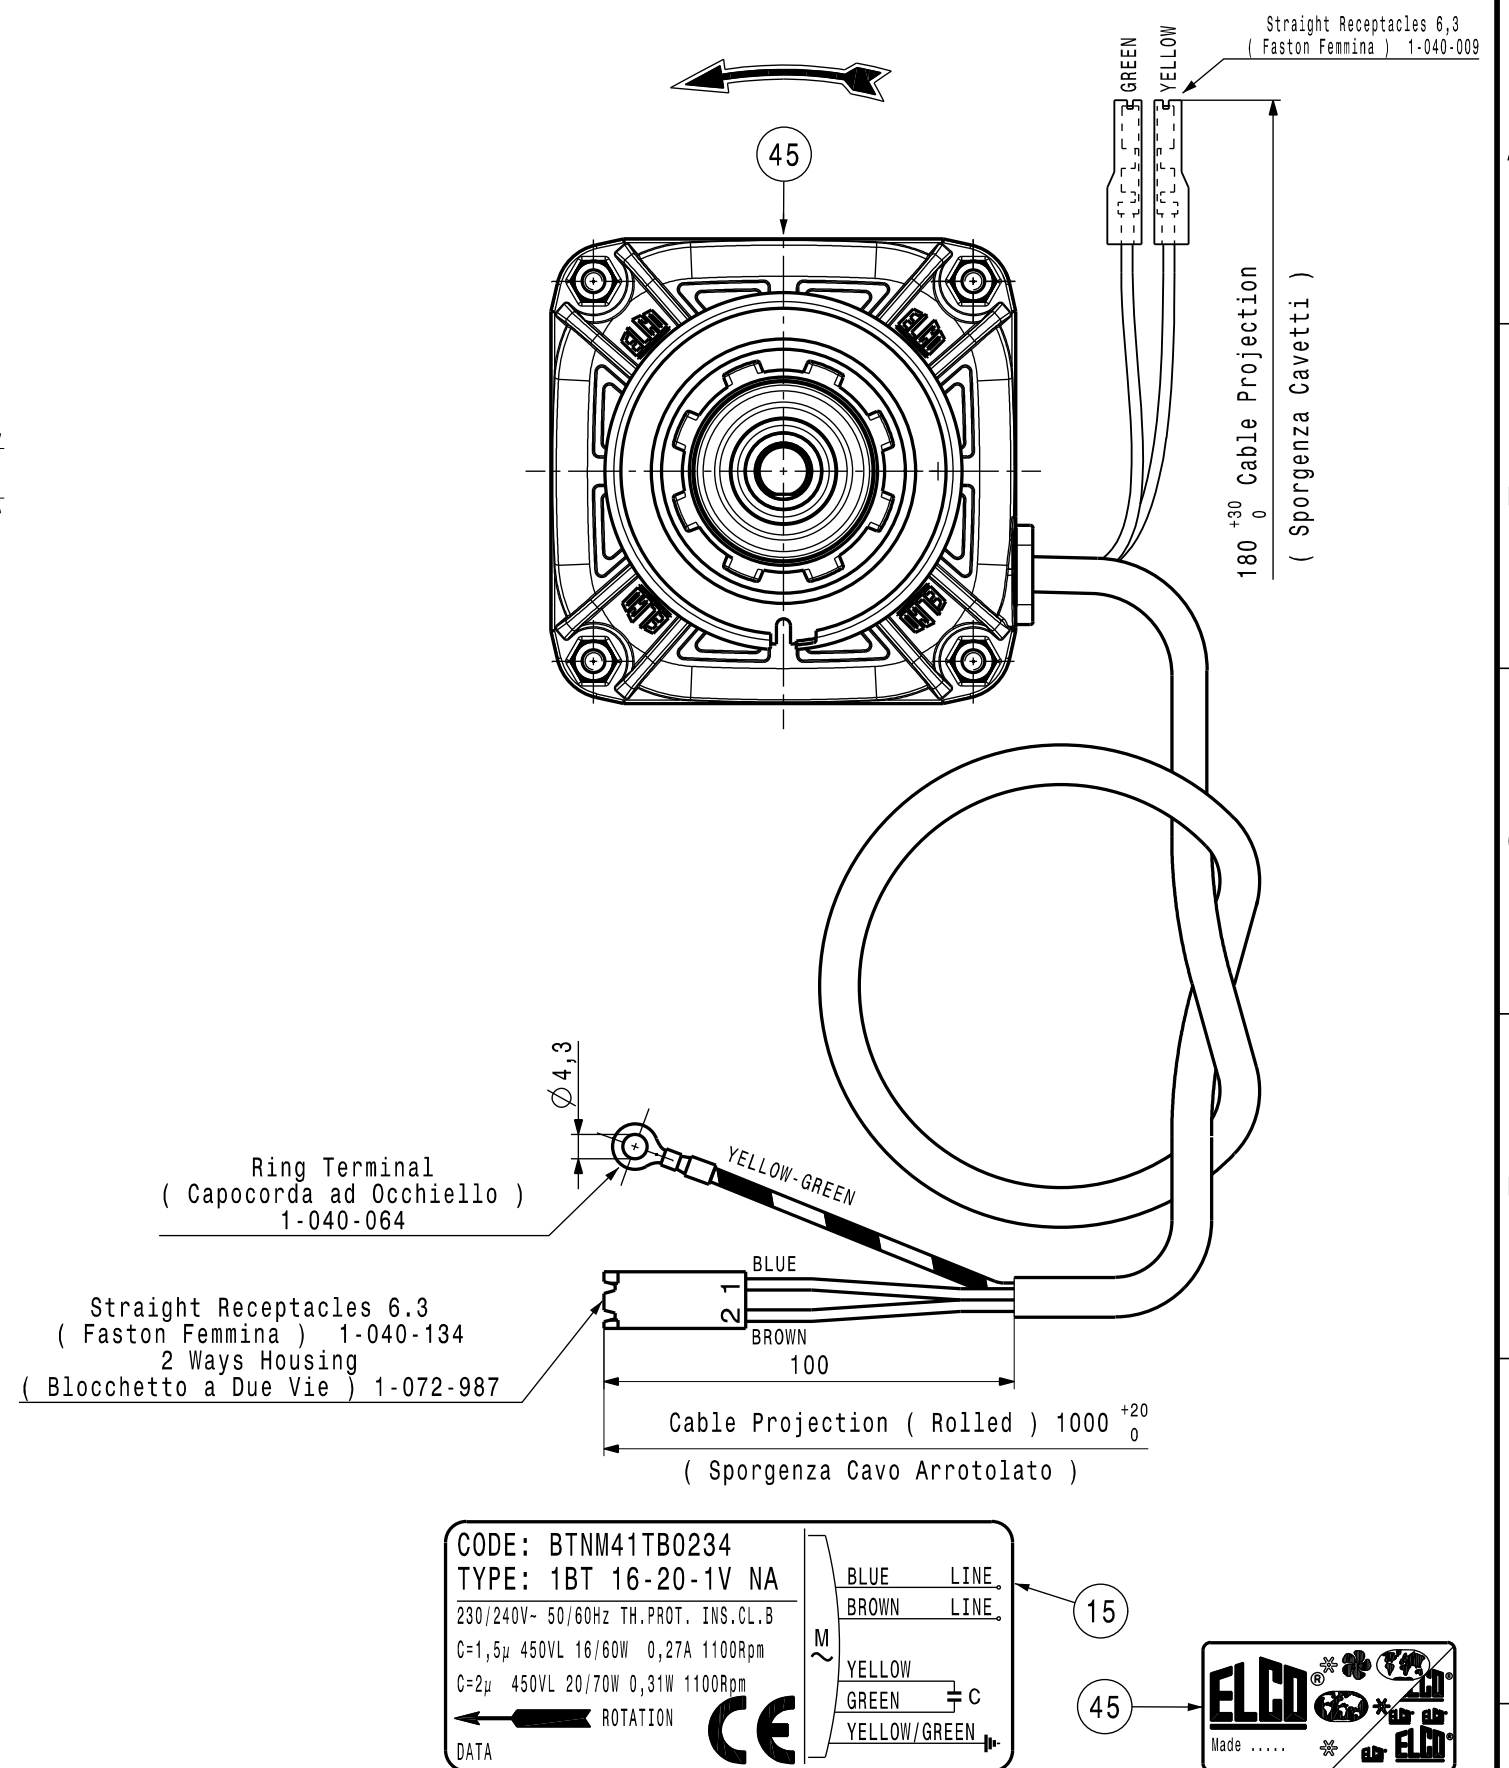

For dim. without tollerance
see standard UNI EN 22768-mK



Drawn Pedrini R.
Date 24-02-2009
Check T.Sirtori
Scale ---

Treatment	Material
-----------	----------

SINGLE PHASE MOTOR (Motore Monofase)
230/240V - 50/60Hz
1BT 16-20-1V NA

Weight	_____	Release
Ref.No	_____	
BTNM41TB0234		

A

B

C

D

E

F