
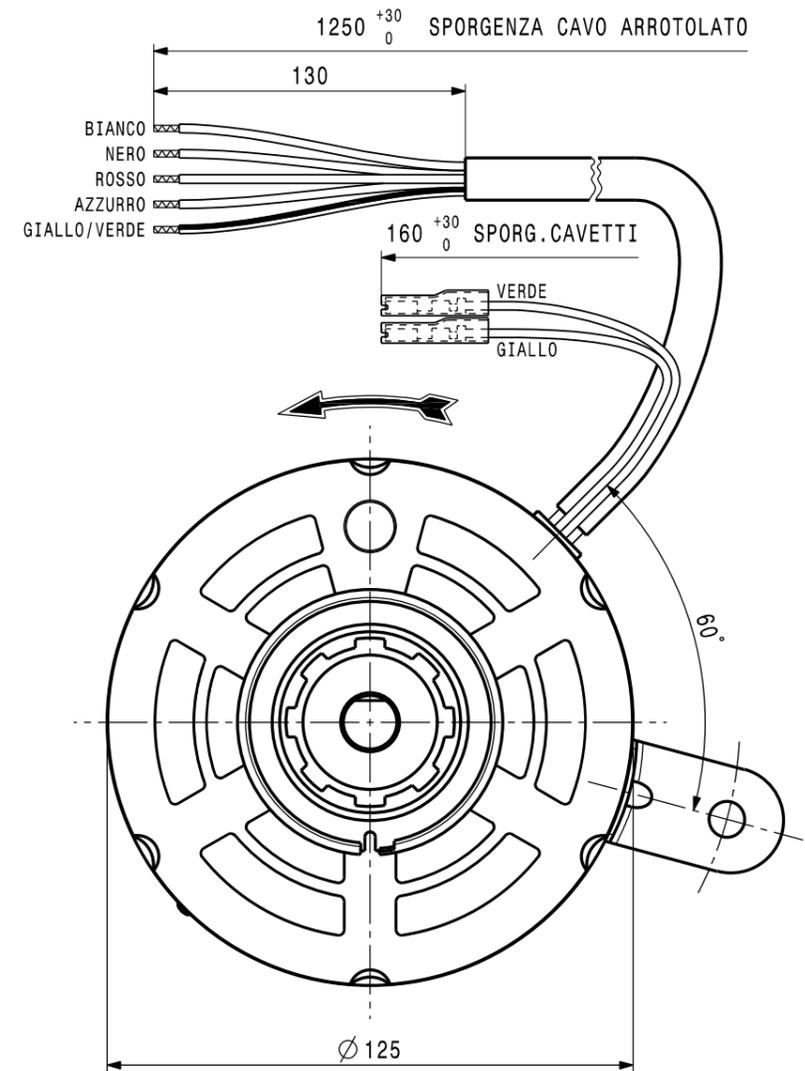


DISEGNO ESEGUITO CON

CAD

VIETATA LA MODIFICA MANUALE

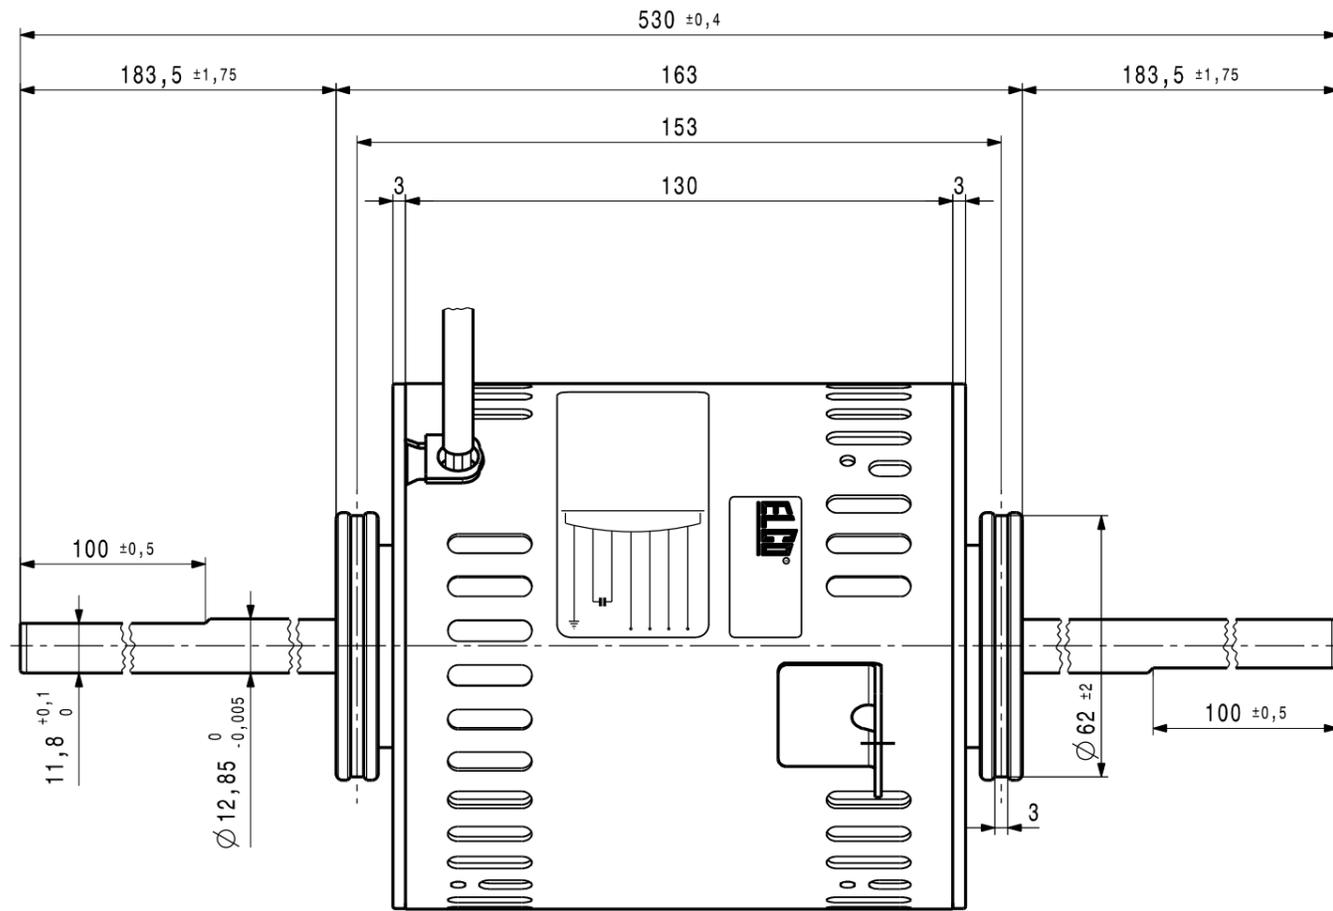

MOTORE IN CLASSE "B" - ESECUZIONE A BRONZINE	
GIOCO ASSIALE	1,0 - 3,5 mm
FASCIA	APERTA
COPERCHIO LATO CAVI	CHIUSO
COPERCHIO LATO OPPOSTO CAVI	CHIUSO
NOTE DI MONTAGGIO NORMATIVA	EL.UN.0009
CONTROLLO MECCANICO NORMATIVA	EL.CM.0002
CONTR.ELETTRICO CON PRESCR.	M.1701/4

CODE: 4-010-1742/1E

TYPE: 3FGB 400-70-3V/2E

230V ~ 50Hz 3,5A

400/770W 1300Rpm TH.PROT

INS.CL.B C=10µF 450VL

ROTATION ← DATA

IP20

WHITE	COMMON
BLACK	MAX.
BLUE	MID.
RED	MIN.
YELLOW	
GREEN	
YELLOW/GREEN	

Ed.	Data	Descrizione	Firma esecutore	Visto
C	21/09/07	Unificazione fasce, la squadretta portacondensatore era a 73° dalla cava passafilo	A.Franzolin	T.Sirtori
B	12/12/03	VARIATO DISPOSIZIONE E TIPO DI TARGHETTE	N.Mariani	T.Sirtori
A	17/10/02	VARIATO CAVETTO E COLORI ELIMINATA MORSETTIERA	N.Mariani	T.Sirtori

Per quote senza tolleranza normativa UNI EN 22768-mK		Trattamento	A3
Materiale			
Firma <u>N.Mariani</u> Data <u>16/07/02</u> Visto <u>T.Sirtori</u> Scala ---		Motore monofase 230V - 50Hz 3FGB 400-70-3V/2E	
		Peso Kg.	Edizione <b>C</b>
		N° Rif.	<b>4-010-1742/1E</b>